

Leistung 25t/h

Höhe Gesamt	Art. Nr	kW
4,0m	BE2039	1,5
6,5m	BE2064	1,5
9,0m	BE2089	1,5
11,5m	BE2011	2,2
14,0m	BE2013	2,2
16,5m	BE2016	3,0
19,0m	BE2018	3,0
21,5m	BE2021	4,0
24,0m	BE2024	4,0

Leistung 50t/h

Art. Nr	kW
BE4039	2,2
BE4064	2,2
BE4089	2,2
BE4011	3,0
BE4013	3,0
BE4016	4,0
BE4018	5,5
BE4021	5,5
BE4024	5,5

Verlängerungsstücke:

	20t/h
0,25m	BE2025
0,50m	BE2050
1,00m	BE2010
1,50m	BE2015
2,00m	BE2020
2,50m	BE2025

	40t/h
BE4025	
BE4050	
BE4010	
BE4015	
BE4020	
BE4025	

Zubehör:

Fußerhöhung 180mm	BE2048
2 ter Einlauf 150mmØ	BE2041
Regenhaube	BE2046

BE4048	
BE4041 200mmØ	
BE4046	


Drehzahlwächter	BE2042
Schiefelaufüberwachung	BE2045
Ex. Ausf. Zone 21	auf Anfrage

BE4042	
BE4045	

Stahlausführung aus verzinktem Material gefertigt, Gitterscheiben, Gummigurte mit Polyamid-Gewebeeinlage 4-lagig
Grundeinheit bestehend aus:

- Fuß mit Spannvorrichtung
- Einlauf 150mm bzw. 200mmØ
- Kopf mit Verschleißmantel
- Antrieb durch Getriebemotor
- Rücklauf Sperre
- Auslauf 150mm bzw. 200mmØ
- Revisionsschacht 1,25m lang mit Sichtfenster.

a	Fußhöhe	750
b	Kopfhöhe	650
c	Revisionsschacht	1250
cx	Schachthöhe	250-2500
d	Einlaufhöhe	650
f	Kopfbreite	920
g	Haube	305
h	Vorderhälfte	600
jx	Ein- Auslauf	200Ø
k	Hinterhälfte	320
m	Einlauf	225
i	Schacht	190
n	Schulterhöhe	345
o	Kopfbreite	250
p	Motorlänge	465
r	Fußbreite	250
t	Sockel	100

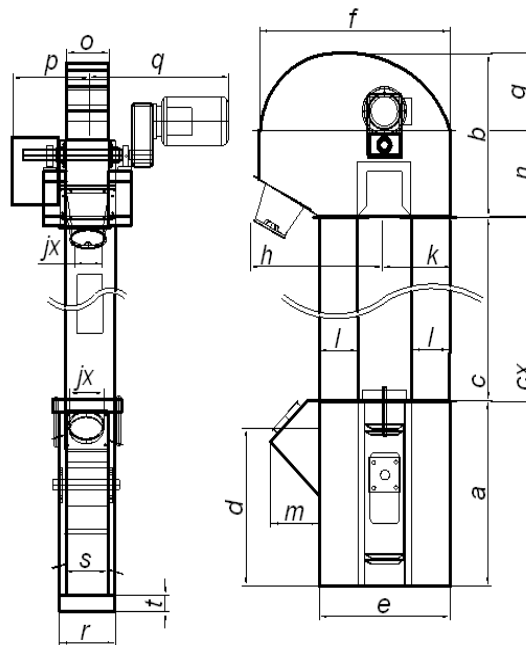

Becherelevatoren

Stahlausführung aus verzinktem Material gefertigt. Gummigurte mit Polyamid-Gewebeeinlage; Becher aus Stahlblech
 Grundeinheit bestehend aus: Fuß mit Spannvorrichtung (Höhe Fuß 460mm)

Ein- und Auslauf 150mmØ

Kopf mit Antrieb durch Schneckengetriebemotor (Höhe Kopf 680mm)

Revisionschacht



Leistung 5t/h

Höhe Gesamt	Art. Nr	kW
5,1m	BE0505	0,75
6,1m	BE0506	0,75
7,1m	BE0507	0,75
8,1m	BE0508	0,75
9,1m	BE0509	0,75
10,1m	BE0510	0,75
11,1m	BE0511	1,10
12,1m	BE0512	1,10

Verlängerungsstücke 5t/h

0,25m	BE0525
0,50m	BE0550

Leistung 10t/h

Höhe Gesamt	Art. Nr	kW
5,1m	BE1005	0,75
6,1m	BE1006	0,75
7,1m	BE1007	0,75
8,1m	BE1008	0,75
9,1m	BE1009	0,75
10,1m	BE1010	0,75
11,1m	BE1011	1,10
12,1m	BE1012	1,10

Verlängerungsstücke 10t/h

0,25m	BE1025	€
0,50m	BE1050	

Zubehör:

Stirnradgetriebemotor m.Hohlwelle	BE10588
Mehrpreis zum Schneckengetriebemotor	
Teleskopfuß 100 bis 300mm	BE10587
2-ten Einlauf 150mmØ 60°steigend	BE10586
Mittelstütze als Anschlag zum Gebäude	BE10585
Mühlenganbaukonsole für SM-60 und SM-30 direkt an Becherelevator angeflanscht an der ablaufende Site mit Fußgestell	BE10563