


Kettenelevatoren

„feuerverzinkte, wasserdichte Schweißkonstruktion“, für Schräg- und Senkrechtförderung

Serienausstattung: Fuß, Kopf mit Stirnradtriebemotor, Revisionschacht

Elevatoren werden unmontiert geliefert

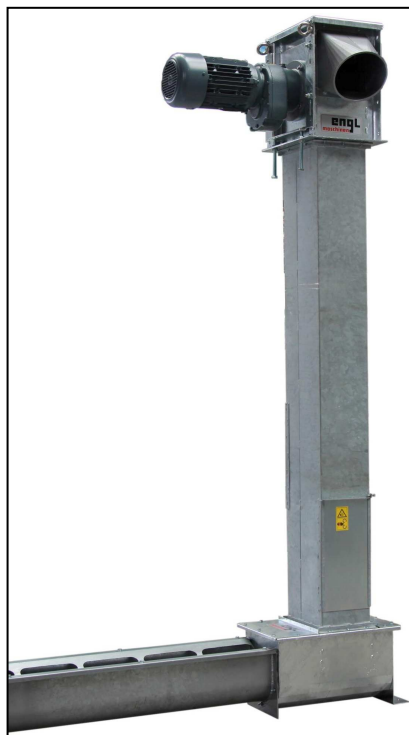

TYP EK25

Leistung 25t/h

Höhe	kW	Art.Nr.
4,7m	3,0	KE20047
5,7m	3,0	KE20057
6,7m	3,0	KE20067
7,7m	3,0	KE20077
8,7m	3,0	KE20087
9,7m	4,0	KE20097
10,7m	4,0	KE20107
11,7m	4,0	KE20117
12,7m	4,0	KE20127
13,7m	4,0	KE20137
14,7m	5,5	KE20147
15,7m	5,5	KE20157

TYP EK40

Leistung 40t/h

Art.Nr.	kW
KE40047	3,0
KE40057	4,0
KE40067	4,0
KE40077	4,0
KE40087	4,0
KE40097	4,0
KE40107	5,5
KE40117	5,5
KE40127	5,5
KE40137	5,5
KE40147	7,5
KE40157	7,5

Zubehör:

	TYP EK25
Verlängerungsstück 0,25m	KE20025
Verlängerungsstück 0,50m	KE20050
Verlängerungsstück 1,00m	KE20100
Propeller LW lose	KE20006
Propeller RW lose	KE20008

TYP EK40

KE40025
KE40050
KE40100
KE40006
KE40008

Propeller m. Rotationswelle, LW KE20016

KE40016

Propeller m. Rotationswelle, RW KE20018

KE40018

Einzugschnecke mit Abdeckung, Antrieb durch Elevator

Typ EK20 150mmØ mit 2/3 Steigung	
Länge 0,5m	KE20155
Länge 1,0m	KE20151
Länge 2,0m	KE20152

Typ EK40 205mmØ mit 1/2 Steigung

KE40205
KE40201
KE40202

Gossenschnecke mit Pultdachabdeckung, Staueinlauf über gesamte Länge mit Endlager, Antrieb durch Elevator

Typ EK20 150mmØ	
Länge 0,5m	GS15005
Länge 1,0m	GS15010
Länge 2,0m mit Zwischenlager	GS15022

Typ EK40 205mmØ

GS20005
GS20010
GS20022,

separater Antrieb durch Getriebemotor über Klauenkupplung für Gossenschnecke

Getriebemotor	3,0kW
Getriebemotor	4,0kW

4,0kW
5,5kW

Elevatorfuß mit Durchtrieb – Mehrpreis

Motorconsole zum Durchtrieb Elevatorseitig