


## Trogförderschnecken

verzinkte Ausführung, mit Endauslauf, Zwischenlager mit Schmiereinrichtung alle 2m, Antrieb durch Stirnradgetriebemotor über Rotationskupplung bei Ausführung 152mmØ, bei Ausführung 220mmØ Antrieb über Klauenkupplung, Abdeckung über Gesamtlänge

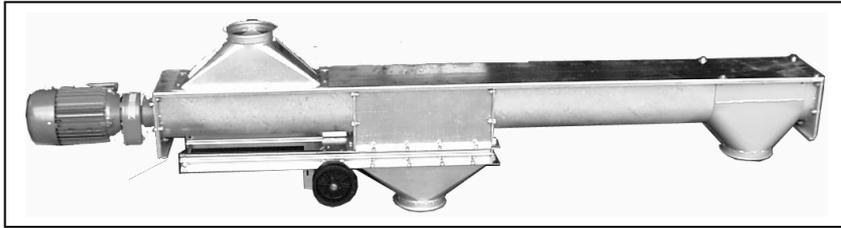

Größe	152mmØ	
Leistung	21t/h	
Länge	kW	Art.Nr.
2m	0,75	FR15202
4m	0,75	FR15204
6m	1,1	FR15206
8m	1,5	FR15208
10m	1,5	FR15210
12m	2,2	FR15212
14m	2,2	FR15214
16m	3,0	FR15216
18m	3,0	FR15218
20m	3,0	FR15220

		220mmØ
		50t/h
Art.Nr.	kW	
FR20502	1,5	
FR20504	1,5	
FR20506	1,5	
FR20508	2,2	
FR20510	2,2	
FR20512	3,0	
FR20514	3,0	
FR20516	3,0	
FR20518	4,0	
FR20520	4,0	

### Zubehör: Trogförderschnecke

Verlängerung 1,0m mit Zwischenlager	FR15281
Verlängerung 1,5m mit Zwischenlager	FR15283
Verlängerung 2,0m mit Zwischenlager	FR15282
Einlauf rund 150mmØ oder 200mmØ	FR15292
Auslauf mit Horizontalschieber mit Seilbetätigung	FR15297
Auslauf mit elektrischem. Stellschieber – Mehrpreis	FR15271
Sammeltrichter passend zum	
Horizontalschieber reduziert auf 150mmØ	FR15298
Endauslauf rund 150mmØ	FR15294
Klauenkupplung – Mehrpreis	FR15291

FR20581
FR20582
FR20582
FR20592
FR20597
FR20571
FR20598
FR20594



Trogförderschnecke 200mmØ; Ein- und Auslauf 200mmØ;Zwischenauslauf mit Horizontalschieber und Sammeltrichter reduziert auf 200mmØ; Antrieb Getriebemotor mit Klauenkupplung