Getreidequetsche Typ " Potential"
55-28, 75-28 und 100-28

„Besonders geeignet als Malzmühle und für die Futteraufbeitung“

Ausrüstung:
Elektromotor mit auf Schwingpuffern montiertem Schalter mit Motorschutz und Amperemeter; Antrieb mit 6 bzw. 8 Keilriemen, Doppelantrieb, beide Quetschwalzen mit **Chrom-Nickel-Bor Beschichtung**; Antriebswalze mit Federung gegen Fremdkörper, eingebauter Topfmagnet, Reinigungsöffnung; stufenlose, exzentrische Schnellverstellung des Quetschspaltes, Einlauftrichter Montagevorrichtung zum Einhaken in Fußgestell oder Wandkonsole. Auslaufrahmen mit Stütze zum direkten Auf- oder Absetzen.

Typ	Motor	Art.Nr.
Potential 75-28	7,5kw/380V/1450U	Q7528800
Potential 75-28/L	7,5kw/380V/950U	Q75288LL
Potential 100-28	10,5kw/380V/1450U	Q1002880

Bei Mais, Erbsen und Bohnen erhöht sich die Leistung durch Motoren mit 900U/min Drehzahl "L"

Zubehör:

Fußgestell "Pot" 75/100-28",Auslaufhöhe 720mm	Q7528057
Wandkonsole "Pot 55/75/100-28"	Q7528047
Auslauf auf 150mm∅ "Pot 55/75/100-28"	Q7528069
Abstreifer "Pot 55/75/100-28	Q7528071

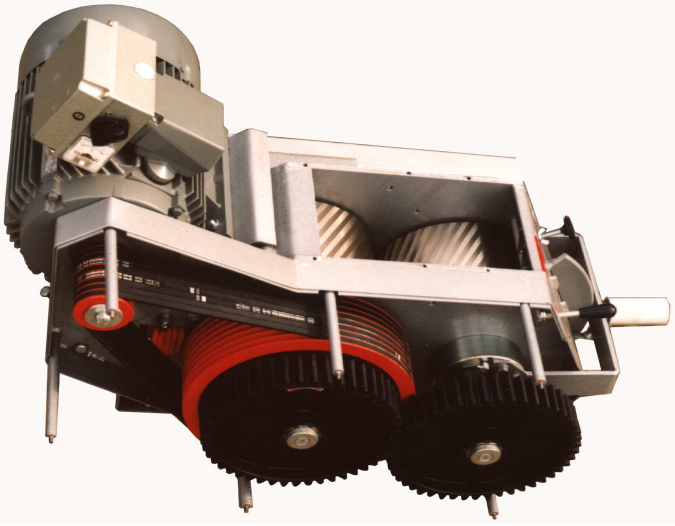
Einblick in die Potential

Maße in mm	
A	600
B	1000
C	600
D	290
E	300
F	400
G	1420
H	730
J	190
K	400
L	250
M	460
N	1110
O	150
P	100
R	720
S	720
T	620

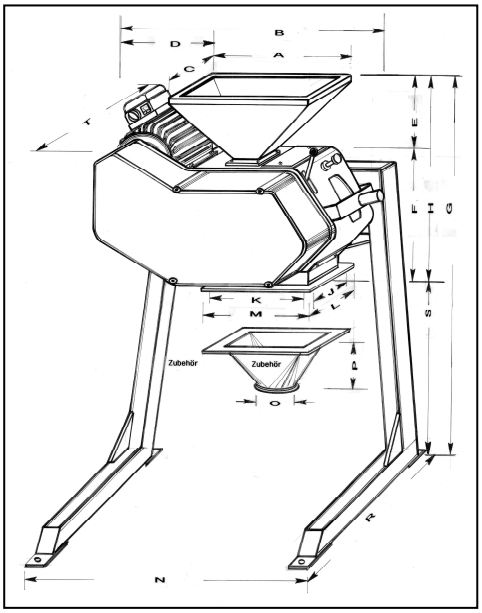

engl produkt